
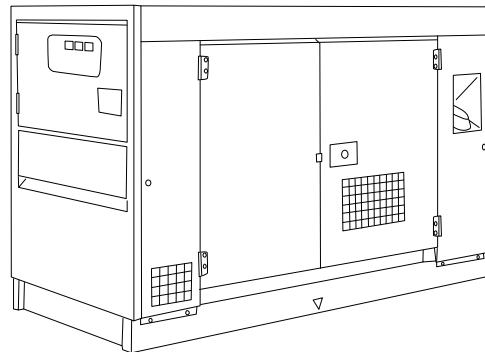


超低騒音発電機

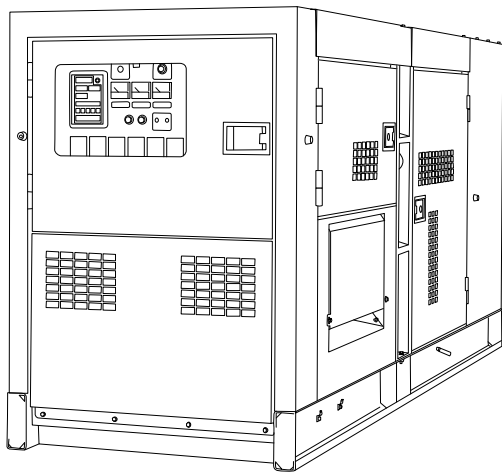

仕様

メーカー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	北越工業	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	
型式	DCA-13SPK	DCA-13ESK	DCA-25SPK	DCA-25ESI	DCA-25ESK	DCA-45ESH	SDG45S-3A6	DCA-60ESH	DCA-90ESH	DCA-150ESH	DCA-150LSK	DCA-220ESM	DCA-400ESM	
機械コード	01100	01100	01200	01200	01200	01400	01400	01450	01750	01950	01950	01960	01970	
排出ガス規制	-	第2次	第2次	第2次	第2次	第2次	第2次	第2次	第2次	第2次	第3次	第2次	第2次	
騒音対策指定	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	
周波数 (Hz)	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	
200V級	出力 (kVA)	10.5 13	10.5 13	20 25	20 25	20 25	37 45	37 45	50 60	75 90	125 150	125 150	200 220	350 400
	電圧 (V)	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220
	電流 (A)	30.3 34.1	30.3 34.1	57.7 65.6	57.7 65.6	57.7 65.6	107 118	107 118	144 157	217 236	361 394	361 394	577 577	1,010 1,050
400V級	出力 (kVA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 150	125 150	200 220	200 220
	電圧 (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 440	400 440	400 440	400 440
	電流 (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 197	180 197	289 289	505 525
単相補助出力	出力 (kVA)	3 3.3	3 3.3	3 3.3	6 6.6	3 3.3	12 13.2	12 13.2	15 16.6	20 22	20 22	20 22	3 3.3	3 3.3
	電圧 (V)	100 110	100 110	100 110	100 110	100 110	100 110	100 110	100 110	100 110	100 110	100 110	100 110	100 110
	専用端子 (kVA×個)	-	-	-	-	3.0×1 3.3×1	-	6.0×2 6.6×2	6.0×1 6.6×1	7.5×2 8.3×2	10.0×2 11.0×2	10.0×2 11.0×2	-	-
コンセント (kVA×個)	1.5×2 1.65×2	1.5×2 1.65×2	1.5×2 1.65×2	1.5×4 1.65×4	1.5×2 1.65×2	1.5×2 1.65×2	1.5×2 1.65×2	1.5×2 1.65×2	1.5×2 1.65×2	1.5×2 1.65×2	1.5×2 1.65×2	1.5×4 1.65×4	1.5×2 1.65×2	1.5×2 1.65×2
力率	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0	三相0.8(遅れ) 単相1.0
	定格出力 (kW)	10.1 12.4	10.2 12.4	18.4 22.8	19.1 23.5	18.4 23.7	34.2 41.9	34.5 43.5	48.5 57.4	70 83	113 135	113 135	181 199	309 346
	定格回転速度 (min ⁻¹)	1,500 1,800	1,500 1,800	1,500 1,800	1,500 1,800	1,500 1,800	1,500 1,800	1,500 1,800	1,500 1,800	1,500 1,800	1,500 1,800	1,500 1,800	1,500 1,800	1,500 1,800
エンジン	燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量 (ℓ)	62	62	62	70	62	100	100	100	185	250	250	380	490
	燃料消費量 (ℓ/h)	-	[1.8] 2.4 [2.3] 2.9	-	[2.4] 3.3 [2.3] 2.9	[2.9] 3.9 [3.6] 4.9	[4.7] 6.6 [5.8] 8.1	[4.4] 6.3	[6.4] 8.9 [8.0] 10.6	[9.1] 12.5 [11.3] 15.5	[13.8] 19.3 [17.1] 23.9	[17.0] 24.2 [22.2] 30.7	[23.4] 33.7 [28.0] 38.1	[38.4] 54.8 [47.8] 67.4
質量寸法	長×幅×高 (mm)	1,400×650×900	1,390×650×900	1,580×650×900	1,500×680×1,000	1,540×650×900	2,000×880×1,250	1,995×950×1,300	2,050×800×1,250	2,750×1,100×1,400	3,200×1,180×1,500	3,250×1,080×1,550	3,700×1,300×1,750	4,500×1,400×2,100
	乾燥(整備)質量 (kg)	559	503 [571]	560 [635]	580 [660]	580 [660]	1,180 [1,300]	925 [-]	1,240 [1,380]	1,860 [2,070]	2,360 [2,630]	2,390 [2,660]	3,630 [4,050]	5,610 [6,210]

*燃費消費量は負荷[50%]75%の値