
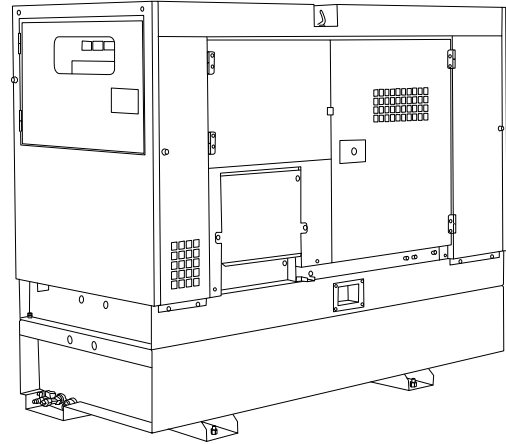


ベースタンク付発電機

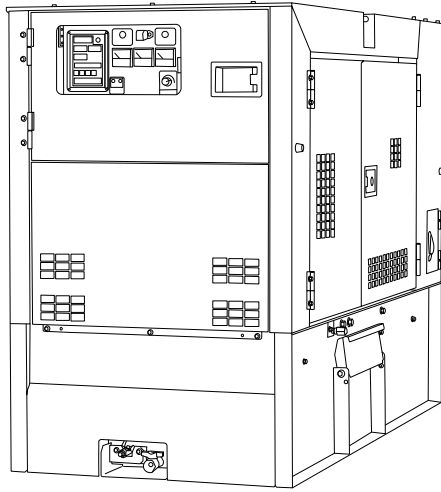

仕様

メーカ	デンヨー	デンヨー	北越工業	デンヨー	デンヨー	北越工業	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	北越工業	デンヨー	デンヨー																
型式	DCA-13ESYB	DCA-13LSYB	SDG25S-7B1	DCA-25ESI B	DCA-25LSK B	SDG45S-7A8	DCA-45ESI B	DCA-45LSK B	DCA-60ESHB	DCA-60LSI B	SDG60S-7A6	DCA-100ESI B	DCA-100LSK B																
機械コード	01101	01101	01210	01210	01210	01410	01410	01410	01451	01451	01451	01800	01800																
NETIS登録番号	KT-100042-A	KT-100042-A	KT-090071-V	KT-100042-A	KT-100042-A	KT-090071-V	KT-100042-A	KT-100042-A	KT-100042-A	KT-100042-A	KT-090071-V	KT-100042-A	KT-100042-A																
排出ガス規制	第3次	第3次	第3次	第2次	第3次	第2次	第2次	第2次	第3次	第2次	第3次	第3次	第2次	第3次															
騒音対策指定	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音															
周波数 (Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60															
200V級 三相4線式	出力 (kVA)	10.5	13	10.5	13	20	25	20	25	20	25	37	45	37	45	37	45	50	60	50	60	50	60	50	60	80	100	80	100
	電圧 (V)	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流 (A)	30.3	34.1	30.3	34.1	57.7	65.6	57.7	65.6	57.7	65.6	107	108	107	108	107	108	144	157	144	157	144	157	231	262	231	262		
400V級 三相4線式	出力 (kVA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	60	80	100	80	100	
	電圧 (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	440	400	440	400	440	
	電流 (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.4	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.2	78.7	115	131	115	131	
100V級 三相3線式	出力 (kVA)	-	-	-	-	11.5	14.4	-	-	11.5	14.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	電圧 (V)	-	-	-	-	100/200	110/220	-	-	100/200	110/220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	電流 (A)	-	-	-	-	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6	-	-	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単相補助出力	出力 (kVA)	3	3.3	3	3.3	6	6.6	6	6.6	12	13.2	12	13.2	12	13.2	12	13.2	15	16.6	15	16.6	15	16.6	20	22	20	22		
	電圧 (V)	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子 (kVA×個)	-	-	-	-	6.0×1	6.6×1	3.0×1	3.3×1	6.0×1	6.6×1	6.0×2	6.6×2	6.0×2	6.6×2	6.0×2	6.6×2	7.5×2	8.3×2	7.5×2	8.3×2	7.5×2	8.3×2	10×2	11×2	10×2	11×2		
コンセント (kVA×個)	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×6	1.65×6	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2			
力率	三相: 0.8 (遅れ) 単相: 1.0																												
定格出力 (kW)	11.3	13.5	11.3	13.5	19.1	23.7	19.1	23.5	19.1	23.7	38	45.6	34.2	41.2	38	45.6	48.5	57.4	47.9	57.1	48.1	57.4	73.6	91.3	91.6	113.6			
定格回転速度 (min ⁻¹)	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800			
燃料	軽油																												
燃料タンク容量 (ℓ)	100		100		145		198		175		325		350		350		420		420		400		750		750				
燃料消費量 (ℓ/h)	[1.6]	[2.0]	[1.6]	[2.0]	[3.0]	[3.8]	[2.4]	[3.0]	[2.9]	[3.8]	[4.6]	[5.7]	[4.7]	[6.1]	[5.1]	[6.5]	[6.4]	[8.0]	[5.8]	[7.2]	[6.0]	[7.5]	[9.6]	[12.4]	[9.5]	[12.6]			
寸法	長さ (mm)	1,390	1,390	1,500	1,540	1,540	1,870	1,900	1,850	2,050	2,090	2,050	2,750	2,550															
	幅 (mm)	650	650	700	680	700	860	880	880	880	880	860	1,150	1,150															
	高さ (mm)	1,160	1,160	980	1,340	1,260	1,220	1,630	1,600	1,630	1,540	1,630	1,820	1,800															
乾燥【整備】質量 (kg)	565 [660]	565 [660]	610 [680]	705 [895]	735 [905]	1,010 [1,340]	1,160 [1,490]	1,160 [1,490]	1,390 [1,780]	1,300 [1,690]	1,290 [1,650]	2,240 [2,920]	2,050 [2,730]																
騒音値 (7m dB(A))	58	58	59	59	57	56	58	58	59	59	56	59	59																
音響パワーレベル (LwA dB)	87	87	88	85	87	86	89	86	91	90	89	88	90																

※燃料消費量は負荷【50%】75%の値
 ※騒音値 7m dB(A) は音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値
 ※音響パワーレベル LwA dBは60Hz 無負荷定格回転値