

# H形鋼


## H形鋼

### 仕様

シリーズ (mm)	寸法 (mm)					断面積 (cm <sup>2</sup> )	単位重量 (kg/m)	断面二次モーメント(cm <sup>4</sup> )		断面二次半径(cm)		断面係数(cm <sup>3</sup> )	
	A	B	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	r			I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>	Z <sub>x</sub>	Z <sub>y</sub>
200×200	200	200	8	12	13	63.53	49.9	4,720	1,600	8.62	5.02	472	160
250×250	250	250	9	14	16	92.18	72.4	10,800	3,650	10.80	6.29	867	292
300×300	300	300	10	15	18	119.80	94.0	20,400	6,750	13.10	7.51	1,360	450
350×350	350	350	12	19	20	173.90	137.0	40,300	13,600	15.20	8.84	2,300	776
400×400	400	400	13	21	22	218.70	172.0	66,600	22,400	17.50	10.10	3,330	1,120

注 1) この表のサイズの断面性能は「計画設計資料」鋼材データ表参照  
2) 在庫品の材質はSS41相当です。


### 外形図



# 仮設ガードレール

ガードレール組立図  
(延長 5.00m)

自動車進行方向

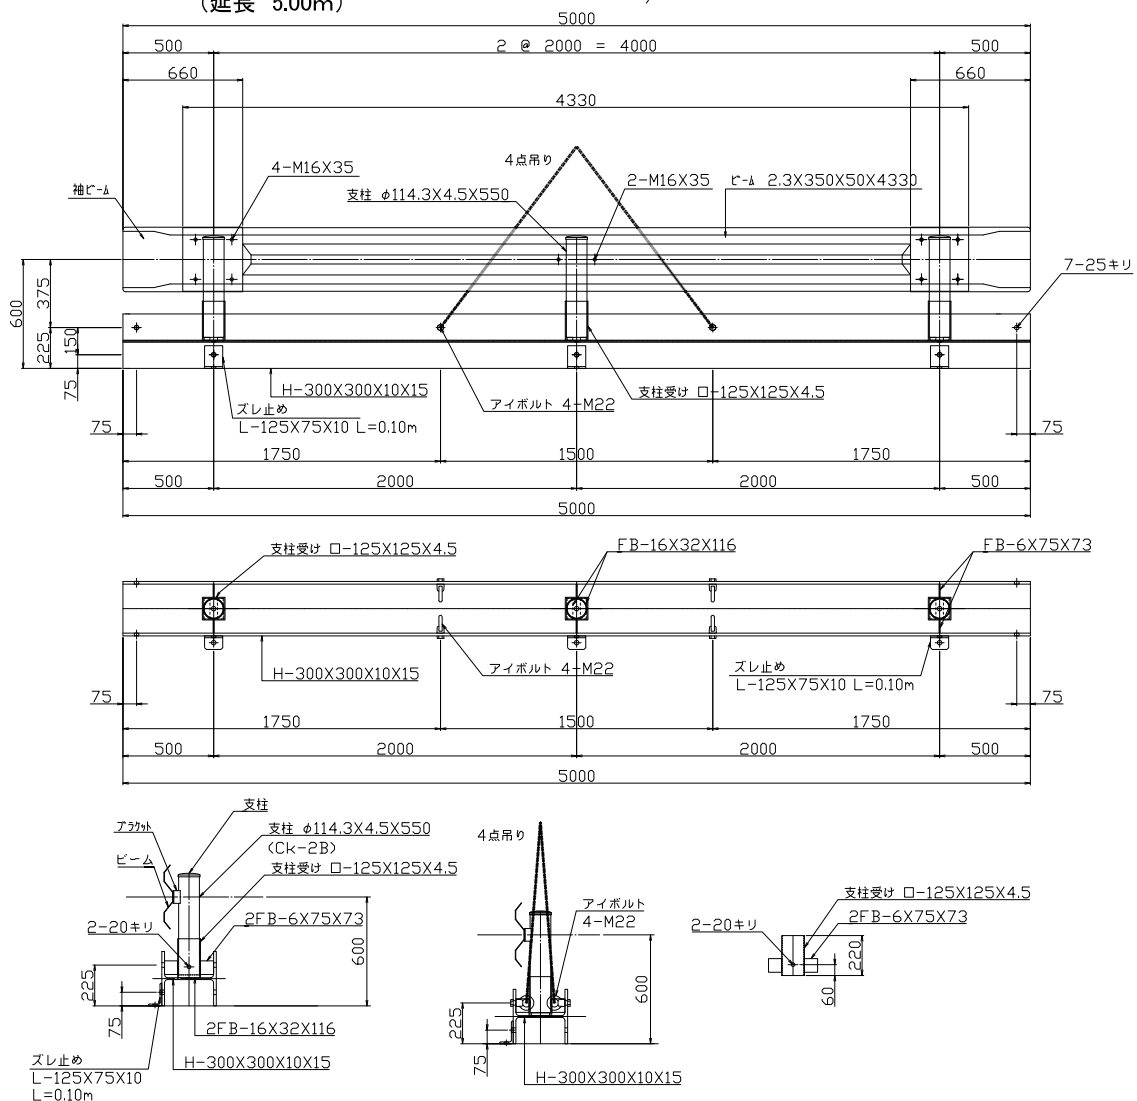

仮設資材