




メーカー	北海産業
型式	建設機械油脂類漏洩対策仕様機 (eco建機)
環境対策商品	対象
eco車輛	HITACHI ZAXIS 225USR/3次規制
生分解性油圧作動油	ハイランドジネン46
生分解性グリース	バイオグリース
防滴ユニット	(HSK Original Oil/gas Catch System)
機能	System1,2
	※ダブルシステム採用により漏洩をブロック
特徴	建設機械エンジン室内の油脂類(エンジンOIL・燃料・プロバイガス等)の防滴及び流出を阻止。



実用新案取得(実願2009-457)

## スーパーロングバックホー

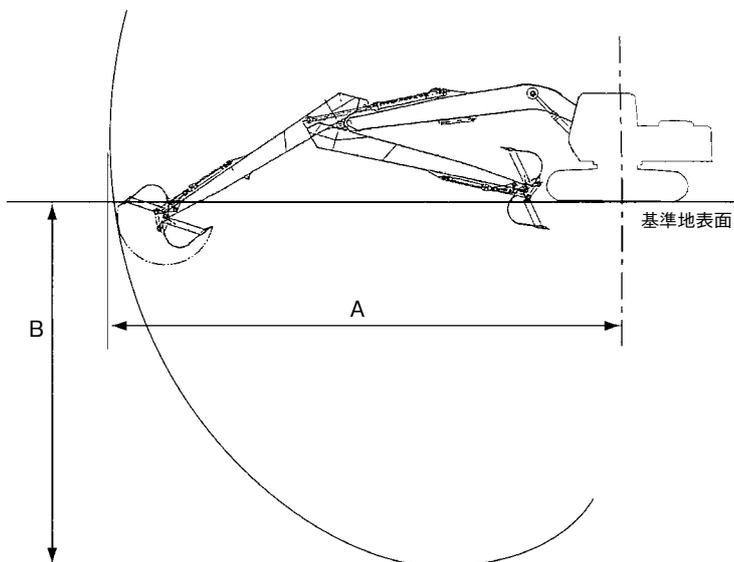

メーカー	日立
型式	ZX200LC-3
機械コード	22800
フロント形式	18型
バケット容量 (m³)	0.3
バケット幅(サイドカッタ含む) (mm)	620
シュー(履帯)形式	-
シュー幅/接地圧 (mm/kgf/cm²)	620/0.4
最低地上高 (mm)	-
後端最低地上高 (mm)	-
後端旋回半径 (mm)	-
全長(フロント格納時) (mm)	13,520
全幅(運搬時) (mm)	-
全高(フロント格納時) (mm)	3,260
運転整備重量 (kg)	23,400
最大掘削高 (mm)	-
最大ダンプ高 (mm)	-
最大掘削深さ B (mm)	14,480
最大垂直掘削高 (mm)	-
最大掘削半径 A (mm)	18,120
最大掘削床面半径 (mm)	-
作業機最少旋回半径 (mm)	-
走行速度/登坂能力 (kmh/度)	-
最大掘削力 (kgf)	-
総排気量 (cc)	-
定格出力 (PS/rpm)	-
燃料タンク容量 (ℓ)	-
燃料消費量無負荷~最大 (ℓ/h)	-
エンジン潤滑油量 (ℓ)	-
作動油量 L /冷却水量 (ℓ)	-