



電動工具

■ディスクグラインダ

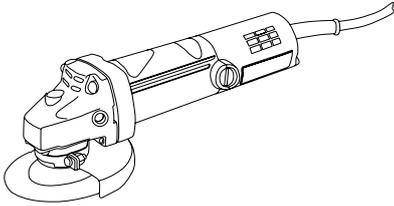

メーカー	型式	機械コード	トイシ寸法(mm)			電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	回転数 min ⁻¹ (回/分)	質量(kg)	コード	
			外形	厚さ	穴径						心線数	長さ(m)
日立工機	PDA-100H	07060	100	5	15	100	8	760	12,000	1.9	3	2.5
	G10SP4	07060	100	3.5	15	100	7.4	720	12,000	1.6	3	2.5
	G18SH	07070	180	6	22	100	15	1,430	6,800	4.9	2	2.5
	PDA-180C	07070	180	6	22	100	14	1,330	6,800	6.3	3	2.5


■電子セーバソー

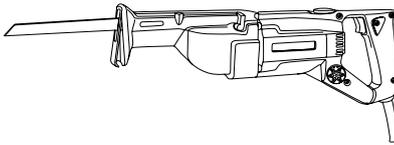

メーカー	型式	機械コード	切断能力(mm)		電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	ストローク		質量(kg)	コード	
			パイプ 木材	軟鋼材				数min(回・分)	量(mm)		心線数	長さ(m)
日立工機	CR12V	07090	130	19	単相100	10.6	1010	0~2,800	29	3.3	2	2.5


(ブレード別売)

■高速切断機




メーカー	型式	機械コード	切断 角度	最大切断能力(mm)			電源(V)	電流(A) 50/60Hz	消費電力(W)	回転数 min ⁻¹ (回/分)	バイス 開き (mm)	質量 (kg)	コード		
				丸棒	パイプ	形鋼							心線数	長さ(m)	
				●	○	L									
日立工機	CC12SA	16050	0°	60	101.6	100×100	単相	100	15.0	1,450	3,900	213	16.0	3	4
			45°	45	60	75×75									
	CC14SA	16050	0°	65	114.3	130×130	単相	100	15.0	1,450	3,500	213	17.0	3	4
			45°	45	75	75×75									

■ハンドミキサー (かくはん機)

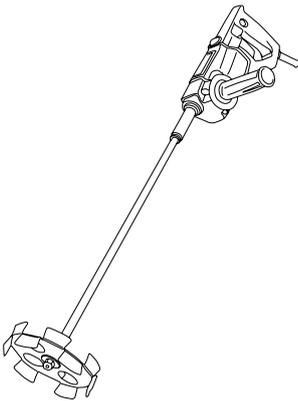

メーカー	型式	機械コード	最大スクリュ径(mm)	電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	回転数 min ⁻¹ (回/分)	質量(kg)	コード	
									心線数	長さ(m)
日立工機	UM-22	7120	220	100	7.2	700	400	4.2	3	2.5


■シャーレンチ



メーカー	型式	機械コード	締付能力(mm)	電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	回転数 min ⁻¹ (回/分)	質量(kg)	コード	
									心線数	長さ(m)
日立工機	WS20Y	17200	シャーボルト M16、M20 締付トルク 637N・m(65kgf・m)	100	11	1050	19	4.8	3	2.5
	WS22Y	17200	シャーボルト M16、M20、M22 締付トルク 834N・m(85kgf・m)	100	11	1050	17	8	3	2.5


電動工具

■電動ピック

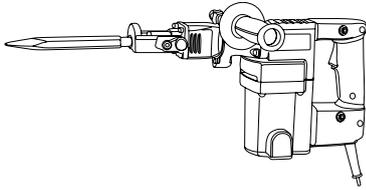


メーカー	型式	機械コード	30分のはつり量 (kg)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	全負荷打撃数 min(打撃/分)	質量 (kg)	コード	
									心線数	長さ (m)
日立工機	H41SA (2)	07010	65 (78)	100	11	1,050	3,000	4.7 (4.7)	2	5
	H50SA	07011	150	100	12	1,140	1,800	8.8	3	5
	H65SB2	07011	224	100	13	1,240	1,400	18	2	5

■ハンマードリル




メーカー	型式	機械コード	能力 (mm)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	回転数 min ¹ (回/分)	全負荷打撃数 min(打撃/分)	質量 (kg)	コード	
										心線数	長さ (m)
日立工機	DH35	07020	ドリルビット : 35 コアビット : 105	100	11	1050	670	3,000	5.4	2	5
	PR-38E	07020	ドリルビット : 38 コアビット : 105	100	11	1050	400	3,000	7.5	3	5
	DH40SR	07020	ドリルビット : 40 コアビット : 120	100	11.5	1100	510	2,800	6.5	2	5
	DH40SA	07020	ドリルビット : 40 コアビット : 105	100	11	1050	360	2,800	6.5	2	5

■インパクトレンチ




メーカー	型式	機械コード	締付能力 (mm)	四角ドライブ寸法	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	回転数 min ¹ (回/分)	打撃数 min(打撃/分)	質量 (kg)	コード	
											心線数	長さ (m)
マキタ	6905H	07036	16	12.7	100	4.9	470	2,200	2,600	2.3	—	2.5
日立工機	WR16SA	07036	16	12.7	100	5	480	1,900	2,100	2.8	2	2.5
	WR22SA	07030	22	19	100	12	1,140	1,800	2,000	5	2	2.5
	WH25	07030	25	25.4	100	14	1,330	1,200	1,900	9	3	5

■電気ドリル

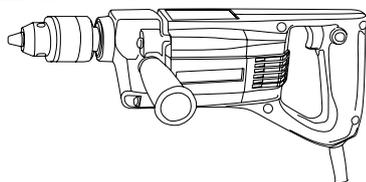

メーカー	型式	機械コード	最大穴あけ能力 (mm)		チャック能力 (mm)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	回転数 min ¹ (回/分)	取付チャック	質量 (kg)	コード	
			鉄工	木工								心線数	長さ (m)
日立工機	DM-13A	07050	13	30	1.2~13	単相 100	6.5	620	1100	チャック 13ELA テーパ (シャコブス NO.6)	2.7	2	2.5

■振動ドリル

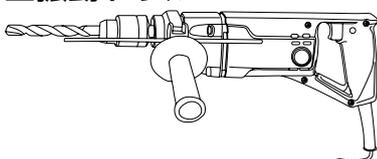

メーカー	型式	機械コード	最大穴あけ能力 (mm)			チャック能力 (mm)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	回転数 min ¹ (回/分)	打撃数 min(打撃/分)	質量 (kg)	コード	
			コンクリート	鉄工	木工								心線数	長さ (m)
日立工機	DV18SA	07040	18	13	30	1.5~13	100	7	660	1,600	20,800	2.2	2	2.5
	DV20SE (2段変速)	07036	13	8	25	1.5~13	100	8	760	3,000/1,000	39,000/13,000	2.3	2	2.5