



高周波バイブレーター


■高周波エンジンゼネレーター

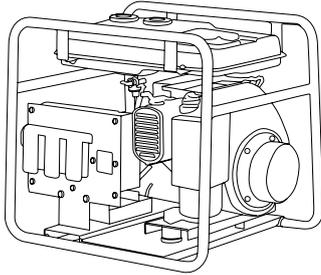

■高周波インバーター

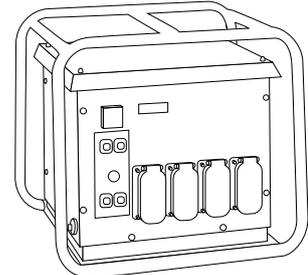

■スパイラルインナー

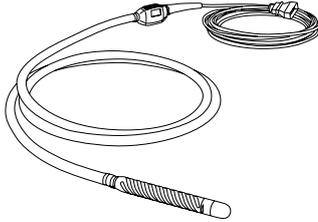

■シャフト（インヘッダー）



■高周波インバーター

メーカー	型式	機械コード	プラグ差込口	一次側				二次側				外形寸法 高×幅×長(mm)	重量(kg)
				電圧(V)	電流(A)	入力(kVA)	周波数(Hz)	電圧(V)	電流(A)	出力(kVA)	周波数(Hz)		
三笠	FU-160	14211	2	単相100	20	2.0	50/60	三相48	19.2	1.6	240	248×240×324	8.4
	FU-1200	14211	2	単相100	20	2.0	50/60	三相48	14.4	1.2	240	198×198×230	4.1
エクセン	HC116B	14211	2	単相100	20	2.0	50/60	三相48	19.0	1.6	240	252×251×366	10.1
三笠	FV-600	14220	4	三相200	24	8.3	50/60	三相48	72.0	6.0	120~240	470×415×540	51

■高周波エンジンゼネレーター

メーカー	型式	機械コード	プラグ差込口	出力(kVA)	電圧(V)	電流(A)	周波数(Hz)	外形寸法 高×幅×長(mm)	重量(kg)
三笠	FG-200V	14101	2	1.9	48	22.9	240	448×394×475	34
エクセン	HAG136MF	14101	3	3.6	48	43.3	240	520×439×539	46


■高周波シャフト（インヘッダー）

メーカー	型式・呼称	機械コード	振動筒寸法 径×長さ(mm)	ホース長(m)	コード長(m)	電圧(V)	周波数(Hz)	振幅(mm)	振動数 (V.P.M)	重量(kg)
三笠	FX-30 30φ	14310	31×390	4	20	48(三相)	200/240	1.7	11,000~12,500	5.8
	FX-40 40φ	14410	42×400	4	20	48(三相)	200/240	1.5	11,000~12,500	8.4
	FX-50 50φ	14510	51×430	4	20	48(三相)	200/240	1.8	11,500~13,900	11.2
	FX-60 60φ	14600	61×490	4	20	48(三相)	200/240	2.1	11,500~13,000	14.2


■高周波スパイラルインナー NETIS KT-110054-A

メーカー	型式・呼称	機械コード	振動筒寸法 径×長さ(mm)	ホース長(m)	コード長(m)	電圧(V)	周波数(Hz)	振幅(mm)	振動数(Hz)	重量(kg)
エクセン	HBM40AXS 40φ	14420	43×310	6	—	48	200/240	—	200/240	11.7
	HBM50AXS 50φ	14520	52×360	6	—	48	200/240	—	200/240	15.7

■高周波小型自振モーター トントン

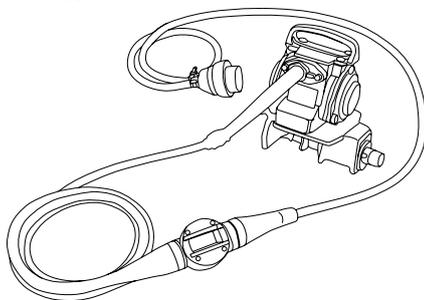

■ダム用バイブレーター

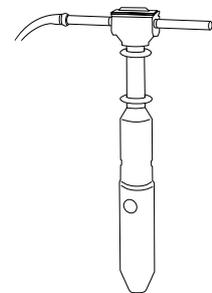

■高周波小型自振モーター トントン

メーカー	型式・呼称	機械コード	出力(W)	電圧(V)	周波数(Hz)	相数	極数(P)	振動数 (V.P.M)	遠心力(kg)	重量(kg)
三笠	FJ80B	14090	80	48	200~240	3	4	6,000/7,200	50/65	5.9/6.3

■ダム用バイブレーター

メーカー	型式・呼称	機械コード	出力(W)	電圧(V)	電流(A)	周波数(Hz)	振動数(Hz)	遠心力(kN)	全長(mm)	振動部(mm)	有効範囲(mm)	重量(kg)
三笠	FD-130A	14030	—	48	30	200/240	120/120	—	780	108×770	—	27.9
エクセン	HIB100	14030	1500	200	7.5	120/125	120/125	8.83~9.56	924	101×6,664	直径0.8	41